




Kaasusuodatin

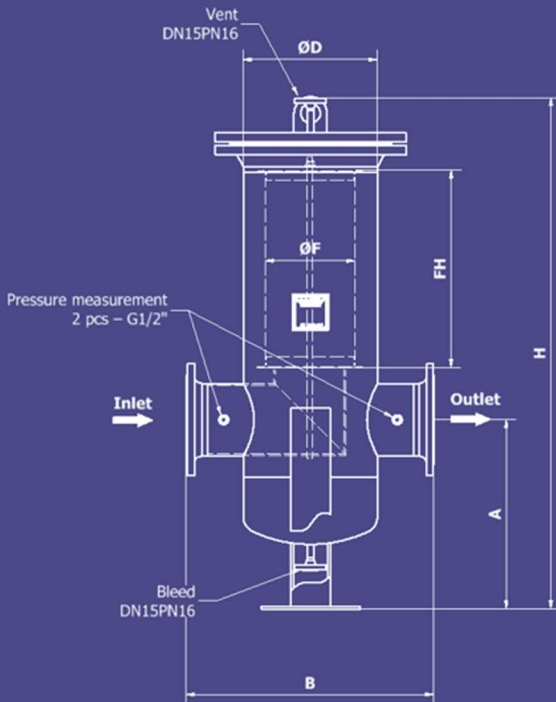

Inlet / Outlet	A (mm)	B (mm)	D (mm)	H (mm)	FD	FH (mm)
DN50	400	550	168,3	950	DN50	200
DN80	450	600	219,1	1100	DN100	250
DN100	450	650	219,1	1250	DN100	400
DN125	500	675	323,9	1200	DN200	300
DN150	500	700	323,9	1300	DN200	400
DN200	575	750	406,4	1600	DN250	600
DN250	675	900	610	1700	DN400	600
DN300	675	900	610	1950	DN400	800
DN400	800	1100	813	2300	DN600	1000
DN500	850	1200	900	2800	DN700	1400

Viitos-Metalli Oy tarjoaa teollisuusluokan kaasusuodattimen. Kaasusuodatin on kehitetty poistamaan tehokkaasti kiinteät hiukkaset ja epäpuhtaudet kaasuvirrasta. Suodatin soveltuu monenlaisiin teollisuusprosesseihin, joissa kaasun puhtaus on kriittinen tekijä lopputuotteen laadulle tai prosessin turvallisuudelle.

Tuote on valmistettu materiaaleista, jotka kestävät korkeita paineita ja lämpötiloja.

Rakenne on suunniteltu kestämaan vaativia käyttöolosuhteita ja takaamaan pitkä käyttöikä minimaalisella huoltotarpeella.

Kaasusuodatin soveltuu erinomaisesti muun muassa elintarviketeollisuuteen, kemianteollisuuteen, lääketeollisuuteen, vetyteollisuuteen sekä prosessiteollisuuteen, jossa kaasun puhtaudelle asetetaan tiukat vaatimukset. Suodatin voidaan integroida osaksi olemassa olevia järjestelmiä tai se voidaan toimittaa osana kokonaisratkaisua.

Kaasusuodatin valmistetaan asiakkaan tarpeen mukaan joko Hiiliteräksestä tai haponkestävästä teräksestä ja varustetaan Teräsverkkosuodattimella tai kangassuodattimella

Suunnitteluarvot maksimissaan 300 bar(g) ja 250 °C

Edut

- Korkea suodatustehokkuus
- Kestävä rakenne ja pitkä käyttöikä
- Helppokäyttöinen ja huoltoystävällinen
- Monipuoliset sovellus- ja asennusmahdollisuudet
- Testattu ja luotettava ratkaisu vaativiinkin olosuhteisiin
- Suuri suodatuspinta-ala
- Soveltuu kosteille kaasuille